

ОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

_____ 2022 года

_____ 2022 года

Наименование программного продукта "ГРАНД-Смета 2021"

Челябинская
область, г.
Снежинск

(наименование стройки)

"Комплексна
я
физкультурн
о-досуговая
площадка
для детей и
взрослых"

(на капитального строительства)

РАСЧЕТ (СМЕТА) № 2022/02-01-03

Комплексна
я
физкультурн
о-досуг. пл.
окончат

(конструктивное решение)

Составлен инсн-индекс методом

Основание _____
 (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) ур 4 кв 2021 (СМР), Письмо Министра России от 01.11.2021 г. №47672-ИФ/09

Сметная стоимость 1412,42 (198,05) тыс.руб.

в т.ч. в числе:

строительных 1177,01 (165,04) тыс.руб.

монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб.

оборудования 0,00 (0) тыс.руб.

прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих 53,30 (2,91) тыс.руб.

Нормативные затраты труда рабочих 282,63 чел.час.

Нормативные затраты труда машинистов 35,49 чел.час.

Расчетный измеритель конструктивного решения _____

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.	на единицу	коэффициенты	всего	Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Раздел 1.													
Трудовое участие													

1	ТЕР09-08-001-01	Установка малых форм в бетонное основание	100 столбов	0,6				
		Объем=60 / 100						
		1 ОТ			384,20	230,52	18,34	4 228
		2 ЭМ			3 216,64	1 929,98	8,53	16 463
		3 в т.ч. ОТм			323,52	197,11	18,34	3 615
		4 М			250,99	150,59	6,4	964
	201-9212	Стойки металлические опорные	шт.	100	60			
	401-9021	Бетон	м3	6,34	3,804			
		ЗТ	чел.-ч	35,64	21,384			
		ЗТм	чел.-ч	21,67	13,002			
		Итого по расценке ФОТ			3 851,83	2 311,09		
		Приказ № НР 812/пр от 21.12.2020 ые Прил. п.9 металлические конструкции	%	93	93		427,63	7 843
		Приказ № СП 774/пр от 11.12.2020 ые Прил. п.9 металлические конструкции	%	62	62		397,70	7 294
						265,13		4 863
		Всего по позиции				2 973,92		33 812

2	ТССЦ-401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (Строительные металлические конструкции)	м3		3,804	612,00	2 328,05	6,4	14 900
3	ТЕР01-01-036-02	Планировка площадей бульдозерами мощностью : 79 кВт (108 л.с.)	1000 м2 спланированной поверхности и за 1 проход бульдозера		0,1995				
		Объем=199,5 / 1000				21,99	4,39	8,53	37
		2 ЭМ				4,08	0,81	18,34	15
		3 в т.ч. ОТМ							
		ЗТм	чел.-ч	0,25	0,049875				
		Итого по расценке ФОР				21,99	4,39		
		Приказ № НР 812/пр от 21.12.2020 работы, Прил. п.1.1 выполняемые механизированным способом	%	92	92		0,81		15
		Приказ № СП 774/пр от 11.12.2020 работы, Прил. п.1.1 выполняемые механизированным способом	%	46	46		0,75		14
		Всего по позиции					5,51		58

4	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,399				
		Объем=39,9 / 100						
		1 ОТ			247,46	98,74	18,34	1 811
		2 ЭМ			3 636,32	1 450,89	8,53	12 376
		3 в т.ч. ОТМ			337,22	134,55	18,34	2 468
		4 М			21,77	8,69	6,4	56
	408-9080	Щебень	м3	0	0			
		ЗТ	чел.-ч	24,19	9,65181			
		ЗТМ	чел.-ч	20,6	8,2194			
		Итого по расценке			3 905,55	1 558,32		
		ФОТ				233,29		4 279
	Приказ № НР 812/пр от Автомобиль 21.12.2020 ные дороги Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)		%	147	147	342,94		6 290
	Приказ № СП 774/пр от Автомобиль 11.12.2020 ные дороги Прил. п.21		%	95	95	221,63		4 065
		Всего по позиции				2 122,89		24 598

5	ТССЦ-408-0015	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	м3		39,9	122,00	4 867,80	6,4	31 184
(Автомобильные дороги)									
6	ТЕР27-04-016-04	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной	1000 м2 поверхност к		0,1995				
		Объем=199,5 / 1000							
	1	ОТ				303,73	61,59	18,34	1 130
	2	ЭМ				543,77	109,68	8,53	935
	3	в т.ч. ОТМ				73,82	14,73	18,34	270
	4	М				1,32	0,26	6,4	2
	101-0792	Полотно излопробивное для дорожноо строительства «Дорнит-2»	10 м2	0	0				
		ЗТ	чел.-ч	30,75		6,134625			
		ЗТм	чел.-ч	4,41		0,879795			
		Итого по расценке				853,82	171,53		
		ФОТ					76,32		1 400

	Приказ № НР 812/пр от Автомобиль 21.12.2020 ные дороги Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	%	147	147			112,19	2 058	
	Приказ № СП 774/пр от Автомобиль 11.12.2020 ные дороги Прил. п.21	%	95	95			72,50	1 330	
	Всего по позиции						356,22	5 456	
7	ТССЦ-101- 3122	Геотекстил ь (Автомобильные дороги)	м2	199,5	7,96		1 588,02	6,4	10 163
8	ТЕР27-04- 001-02	Устройство подстилаю щих и выравнива ющих слоев оснований: из песчано- гравийной смеси, дресвы	100 м3 материала основания (в плотном те:те)	0,2993					
	Объем=29,9 3 / 100								
	1 ОТ					159,40	47,71	18,34	875
	2 ЭМ					2 493,50	746,30	8,53	6 365
	3 в т.ч. ОТм					227,33	68,04	18,34	1 248
	4 М					21,77	6,52	6,4	42
	408-0200	Смесь песчано- гравийная природная	м3	0	0				
	ЗТ		чеп.-ч	15,72	4,704996				

		ЗТм	чеп.-ч	14,81	4,432633			
		Итого по расценке ФОТ				2 674,67	800,53	
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147	147	170,15	2 123 3 121
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 (Прип. п.21)	СП Автомобильные дороги	%	95	95	109,96	2 017
		Всего по позиции					1 080,64	12 421
9	ТССЦ-408-0201	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием м гравия 15-25 %	м3		29,93	105,00	3 142,65	6,4 20 113
		(Автомобильные дороги)						
10	ТЕР47-01-049-01	Подготовка почвы гряд цветники толщиной слоя насыпки 20 см	100 м2 цветников		3			
		Объем=300 / 100						
		1 ОТ				463,87	1 406,61	18,34 25 797

	4 М				1 620,00	4 860,00	6,4	31 104
	ЗТ	чел.-ч	46,7	140,1				
	Итого по расценке ФОТ				2 083,87	6 266,61		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 ГПрил. п.41	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103	103	1 448,81		25 797 26 571
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 ГПрил. п.41	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72	72	1 012,76		18 574
	Всего по позиции					8 728,18		102 046
11	ТЕР47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную		100 м2	3			
		Объем=300 / 100						
	1 ОТ				64,03	192,09	18,34	3 523
	2 ЭМ				331,73	995,19	8,53	8 489
	3 в т.ч. ОТм				33,41	115,23	18,34	2 113
	4 М				121,10	363,30	6,4	2 325
	ЗТ	чел.-ч	5,99	17,97				
	ЗТм	чел.-ч	2,74	8,22				
	Итого по расценке ФОТ				515,86	1 550,58		
						307,32		5 636

	Приказ № НР 812/пр от Озеленение. 21.12.2020 Защитные Прил. п.41 лесонасажд ения	%	103	103		316,54		5 805
	Приказ № СП 774/пр от Озеленение. 11.12.2020 Защитные Прил. п.41 лесонасажд ения	%	72	72		221,27		4 058
	Всего по позиции					2 088,39		24 200
12	ТССЦ-414- 0137	кг		6	45,00	270,00	6,4	1 728
	Семена газонных трав (смесь) (Озеленение. Защитные лесонасаждения)							

	Итого по разделу 1 Трудовое участие :					24 859,57		
	Итого прямые затраты (справочно)							
	в том числе:					2 037,26		
	Оплата труда рабочих							
	Эксплуатаци я машин					5 236,43		

	530,47
в том числе оплата труда машинистов (Отм)	
	17 585,88
Материалы	29 552,27
Строительн ые работы	
в том числе:	2 037,26
оплата труда	5 236,43
эксплуатаци я машин и механизмов	
	530,47
в том числе оплата труда машинистов (Отм)	
	17 585,88
материалы	2 789,08
накладные расходы	1 903,62
сметная прибыль	

Итого
ФОТ
(справочно)

2 567,73

Итого
накладные
расходы
(справочно)

2 789,08

Итого
сметная
прибыль
(справочно)

1 903,62

Итого по
разделу 1
Трудовое
участие

29 552,27

**Раздел 2.
Оборудов
ание,
материал
ы**

13	ТЕР11-01-036-02	Устройство покрытия резинового	100 м ² покрытия	1,95				
		Объем=195 / 100						
		1 ОТ			445,62	868,96	18,34	15 937
		2 ЭМ			63,41	123,65	8,53	1 055
		3 в т.ч. ОТм			5,72	11,15	18,34	204
		4 М			1 073,51	2 093,34	6,4	13 397
	101-9877	Линолеум без подосновы	м ² 102	198,9				
		ЗТ	чел.-ч 42,4	82,68				
		ЗТм	чел.-ч 0,35	0,6825				
		Итого по расценке			1 582,54	3 085,95		

		ФОТ					880,11		16 141	
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полю	%	112	112	985,72		18 078	
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полю	%	65	65	572,07		10 492	
		Всего по позиции					4 643,74		58 959	
14	C-999-011	Резиновое покрытие		м2	195	265,00	1,0506	54 289,76	6,4	347 454
		(Автомобильные дороги)								
		Тех часть	Транспортные затраты							
			ПЗ=1,03; (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)							
		Тех.Часть	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций)							
			- 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)							
15	C-999-004	Качель КДО 230		шт.	1	10 720,93	1,037725	11 125,38	6,4	71 202

(Строительные металлические конструкции)

Тех.Часть Заготовител
ьно-
складские
расходы для
металлическ
их
конструкций -
0,75%
ПЗ=0,75%
(ОЗП=0,75%
; ЭМ=0,75%;
МАТ=0,75%)

Тех часть Транспортн
ые затраты
ПЗ=1,03
(ОЗП=1,03;
ЭМ=1,03;
МАТ=1,03)

16	С-999-001	Игровой комплекс с горкой	шт.	1	24 375,00	1,037725	25 294,55	6,4	161 885
----	-----------	---------------------------	-----	---	-----------	----------	-----------	-----	---------

(Строительные металлические конструкции)

Тех.Часть Заготовител
ьно-
складские
расходы для
металлическ
их
конструкций -
0,75%
ПЗ=0,75%
(ОЗП=0,75%
; ЭМ=0,75%;
МАТ=0,75%)

Тех часть Транспортн
ые затраты
ПЗ=1,03
(ОЗП=1,03;
ЭМ=1,03;
МАТ=1,03)

17	C-999-005	Качели двухсекцио нные на подвесах	шт.	1	6 062,50	1,037725	6 291,21	6,4	40 264
----	-----------	---	-----	---	----------	----------	----------	-----	--------

(Строительные металлические конструкции)

Тех.Часть Заготовител
ьно-
складские
расходы для
металлическ
их
конструкций -
0,75%
ПЗ=0,75%
(ОЗП=0,75%
; ЭМ=0,75%;
МАТ=0,75%)

Тех часть Транспортн
ые затраты
ПЗ=1,03
(ОЗП=1,03;
ЭМ=1,03;
МАТ=1,03)

18	C-999-003	Спортивный комплекс	шт.	1	8 593,75	1,037725	8 917,95	6,4	57 075
----	-----------	------------------------	-----	---	----------	----------	----------	-----	--------

(Строительные металлические конструкции)

Тех.Часть Заготовител
 ьно-
 складские
 расходы для
 металлическ
 их
 конструкций -
 0,75%
 ПЗ=0,75%
 (ОЗП=0,75%
 ; ЭМ=0,75%;
 МАТ=0,75%)

Тех часть Транспортн
 ые затраты
 ПЗ=1,03
 (ОЗП=1,03;
 ЭМ=1,03;
 МАТ=1,03)

19	C-999-007	Качели одинарные со спинкой (Строительные металлические конструкции)	шт.	1	2 533,06		2 539,06	6,4	16 250
20	C-999-002	Игровой комплекс ИК-016 (Строительные металлические конструкции)	шт.	1	11 197,90		11 197,90	6,4	71 667
21	C-999-010	Стойка под волейболь ную сетку (Строительные металлические конструкции)	шт.	2	2 437,50	1,037725	5 058,91	6,4	32 377

Тех.Часть Заготовител
ьно-
складские
расходы для
металлическ
их
конструкций -
0,75%
ПЗ=0,75%
(ОЗП=0,75%
; ЭМ=0,75%;
МАТ=0,75%)

Тех часть Транспортн
ые затраты
ПЗ=1,03
(ОЗП=1,03;
ЭМ=1,03;
МАТ=1,03)

22	C-939-009	Теннисный стол	шт.	1	3 671,87	1,037725	3 810,39	6,4	24 386
----	-----------	----------------	-----	---	----------	----------	----------	-----	--------

(Строительные металлические конструкции)

Тех.Часть Заготовител
ьно-
складские
расходы для
металлическ
их
конструкций -
0,75%
ПЗ=0,75%
(ОЗП=0,75%
; ЭМ=0,75%;
МАТ=0,75%)

Тех часть Транспортн
ые затраты
ПЗ=1,03
(ОЗП=1,03;
ЭМ=1,03;
МАТ=1,03)

23	ТССЦ-116-0011	Разметки с сетками для волейбола	шт.	1	2 319,69	2 319,69	6,4	14 846
(Строительные металлические конструкции)								

Итого по разделу 2		Оборудова		ние,		материалы		:	
Итого		прямые		затраты		(справочно)		133 930,75	
в том		числе:							
Оплата		труда		рабочих				868,96	
Эксплуатаци		я машин						123,65	
в том числе		оплата		труда		машинистов		(Отм)	
								11,15	

Материалы	132 938,14
Строительные работы	135 488,54
в том числе:	
оплата труда	868,96
эксплуатация машин и механизмов	123,65
в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)	11,15
материалы	132 938,14
накладные расходы	985,72
сметная прибыль	572,07
Итого ФОТ (справочно)	880,11
Итого накладные расходы (справочно)	985,72

Итого
сметная
прибыль
(справочно)

572,07

Итого по
разделу 2
Оборудова
ние,
материалы

135 488,54

Итого по
смете:

Итого
прямые
затраты
(справочно)

158 790,32

1 062 377

в том
числе:

Оплата
труда
рабочих

2 906,22

53 301

Эксплуатаци
я машин

5 360,08

45 722

в том числе
оплата
труда
машинистов
(Отм)

541,62

9 933

Материалы

150 524,02

963 354

Строительн
ые работы

165 040,81

1 177 014

в том
числе:

оплата труда	2 906,22	53 301
эксплуатаци я машин и механизмов	5 360,08	45 722
в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)	541,62	9 933
материалы	150 524,02	963 354
накладные расходы	3 774,80	69 231
сметная прибыль	2 475,69	45 406
Итого ФОТ (справочно)	3 447,84	63 234
Итого накладные расходы (справочно)	3 774,80	69 231
Итого сметная прибыль (справочно)	2 475,69	45 406
НДС	33 008,16	235 402,80
ВСЕГО по смете	198 048,97	1 412 416,80









Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Перечень оборудованияи работ

№	Наименование товара	Единица измерения	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб.	Рисунок
1	Качели двухсекционные на подвесах Д*Ш*В 3000 мм*1200 мм*2300 мм	шт.	1	40 264,00	40 264,00	
2	Качель КДО 230 Д*Ш*В 4000х1600х2500 мм	шт.	1	71202,00	71202,00	
3	Качели одинарные со спинкой Д*Ш*В 4000 ммх1600 ммх2500 мм	шт.	1	16250,00	16250,00	
4	Игровой комплекс с горкой ДхШхВ 4700 ммх3200 ммх 2500 мм	шт.	1	161885,00	161885,00	
5	Спортивный комплекс ДхШхВ 2480 мм × 1920 мм × 2380 мм	шт.	1	57075,00	57075,00	
6	Игровой комплекс с горкой ДхШхВ 4500 ммх4180 ммх 4000 мм	шт.	1	71667,00	71667,00	
7	Теннисный стол ДхШхВ 2740 мм × 1520 мм × 910 мм	шт.	1	24386,00	24386,00	
8	Стойка под волейбольную сетку. Диаметр стойки - 75,5х4 мм. Длина стоек от пола - 2550 мм.	шт.	2	32377,00	32377,00	
9	Резиновое покрытие	м	195	347454,00	347454,00	
10	Трудовое участие			336778,80	336778,80	

— С

Эскизный план

<- 15м. ->

Коробка
хоккейного
корта(сущ.)

Проектируемая
детская игровая
площадка


400 кв.м.

Навес + скамейка
(сущ.)

Навес + скамейка
(сущ.)

<- 5,7м. ->

<- 35м. ->

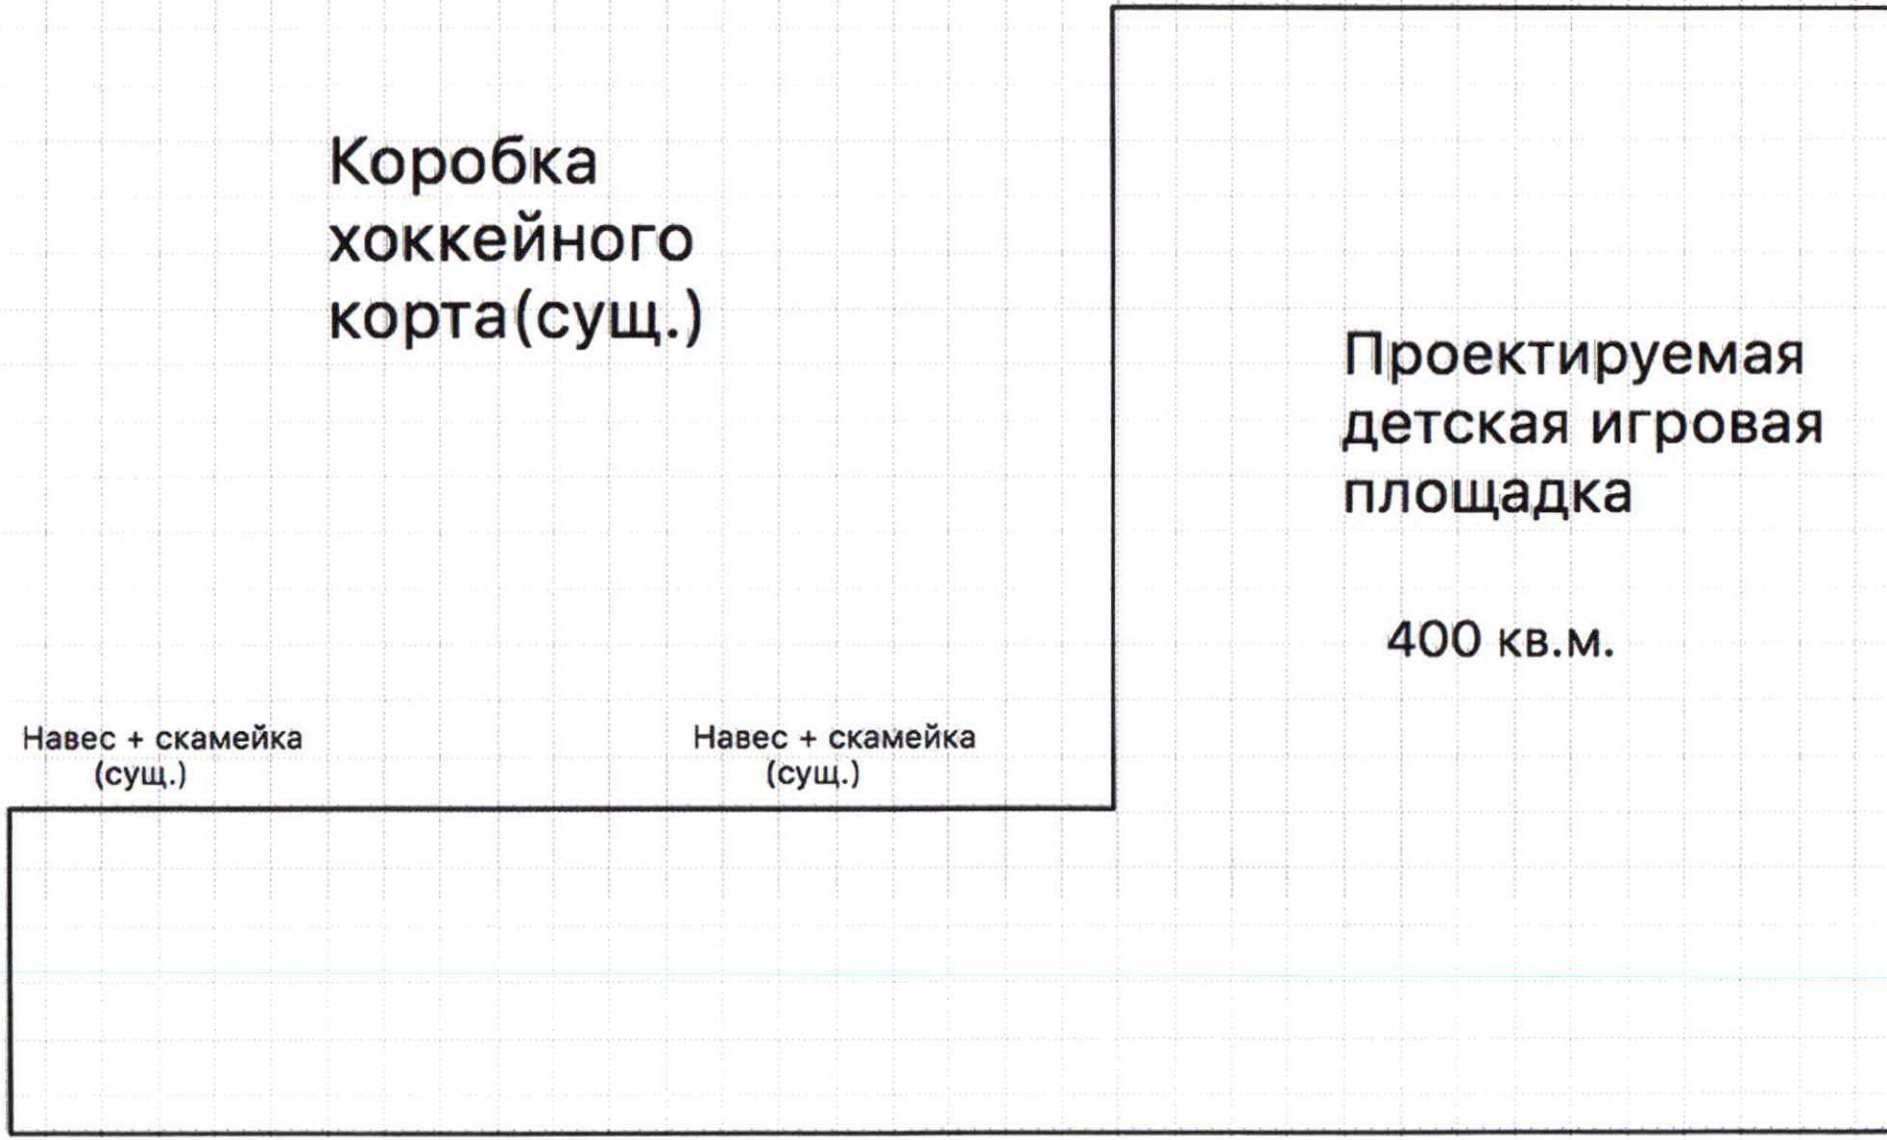



Ситуационный план

г. Снежинск

Ул. Строителей

Ул. Сиреневая

